


Hoe maak je een comforter



1. Voorbereiden van de stof voor hergebruik
Snijd alle knopen, zomen, kragen van de stof.
Snijd van de rest vierkanten van 15x15 cm.
Sorteer de vierkanten op kleur.

2. Leg de vierkanten uit tot een 'top' (bovenkant)
Elk patroon mag/kan. Er is geen goed of fout hierin. 11 x 15 vierkanten

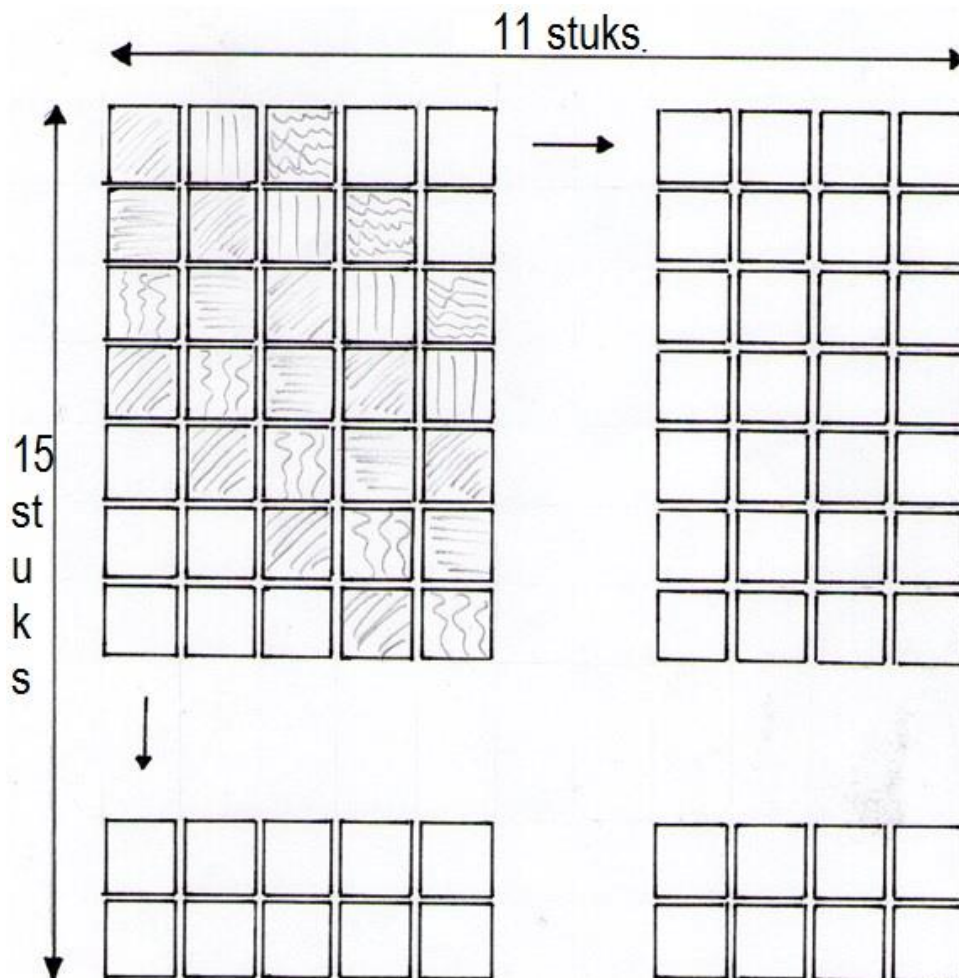

11 vierkanten breed en 15 vierkanten lang

Na het uitleggen van de vierkanten voor de top: nummer de bovenste rij van 1-11 met een klein briefje, wat aan de stof wordt gespeld.

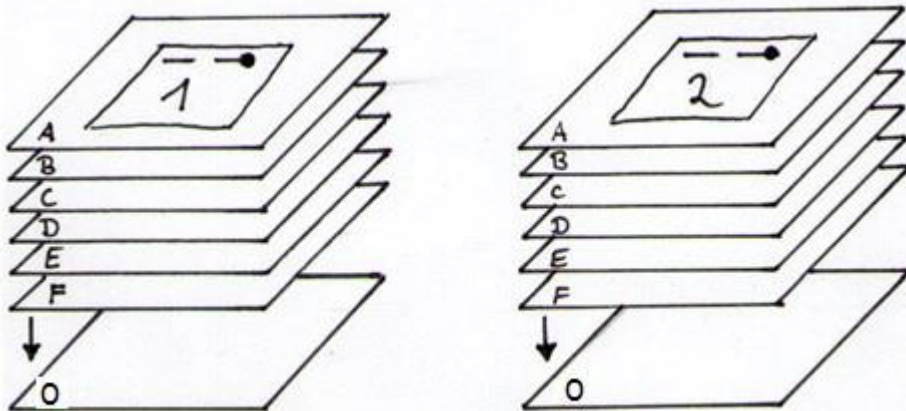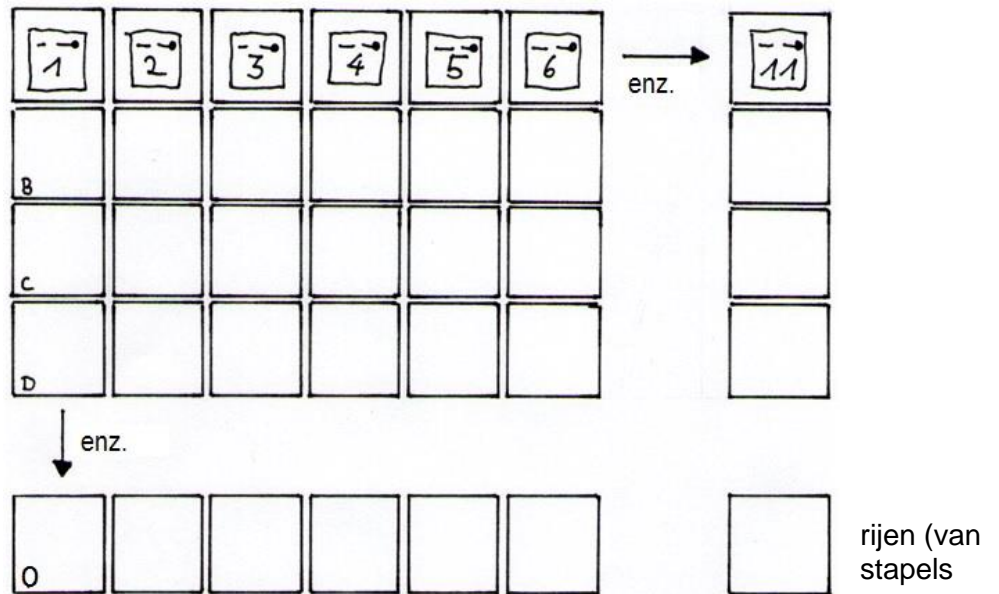


3 Naai de top. Dit kan rij voor rij. Maar ook met de methode chain-piecing. Will je hier meer over weten, neem dan contact op met Jeannette of Marjan (comforters@doopsgezind.nl), dan krijg je een uitleg hierover.

4. Voorbereiding achterkant en vulling

- Strijk de top.
- Snijd de vulling op maat, aan alle zijden 5 cm groter dan de top.
- Snijd de achterkant op maat, aan alle zijden 10 cm groter dan de top.

5. Voorbereiden van de comforter voor het knopen

- Leg de achtergrondstof ondersteboven
- Leg de vulling in het midden op de achterkant
- Leg de top in het midden op de vulling met de goede kant boven.
- Strijk de top glad met je handen, van binnen naar buiten.
- Samen met iemand anders kun je beide aan de achterkant trekken, om plooiën eruit te trekken.
- Steek een speld om en om in de vierkanten.

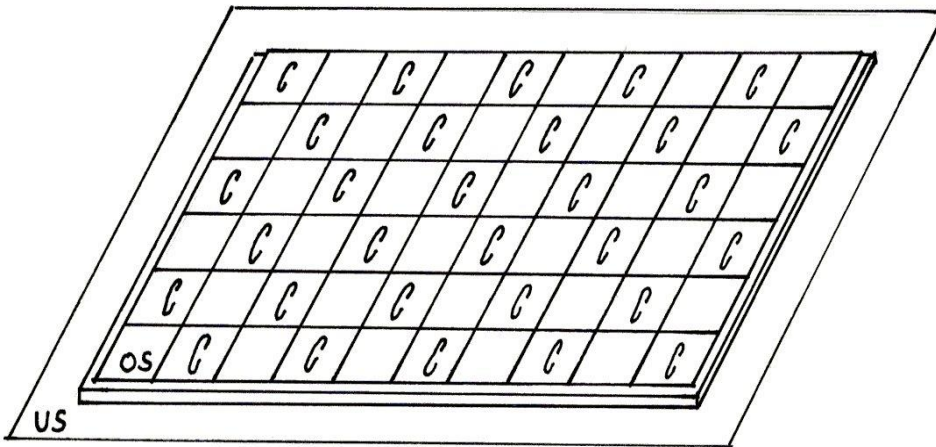

Snij de vulling tot dezelfde maat als de top.
 Snijd de achterkant af tot 5 cm extra aan elke kant. (Dit wordt de afwerkbies)

6. Het knopen van de comforter

Alle drie lagen worden nu geknoopt met garen.


Elk vierkant wordt met een dubbele knoop geknoopt.

Elke eerste knoop wordt lichtjes aangetrokken, dit is om te voorkomen dat de vulling mee naar boven getrokken wordt.


De tweede knoop wordt strak aangetrokken.



7. Afwerking

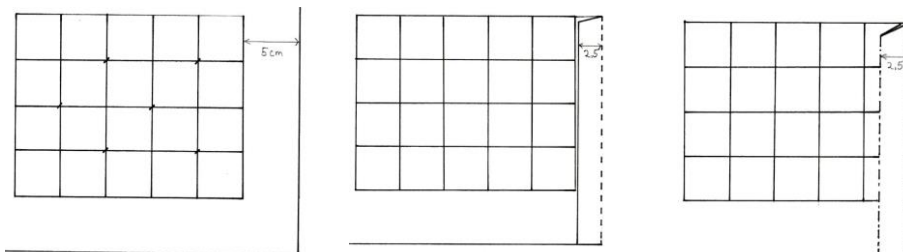

Vouw de achtergrondstof naar voren, zodat de rand van de stof tegen de rand van de comforters en vulling aan ligt. (2,5 cm breed). Vouw de stof nog een keer naar voren (2,5 cm) en speld vast. De rafelranden zijn nu weggewerkt.

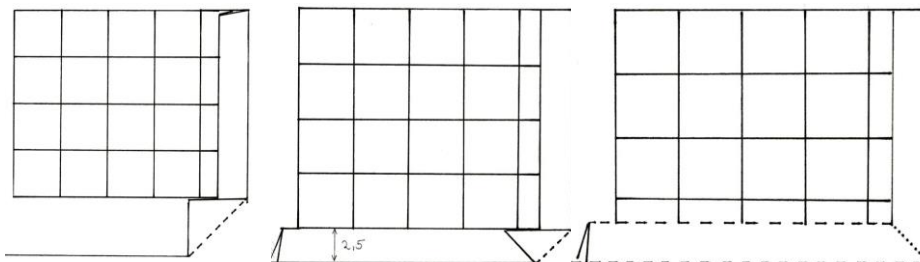

De hoek wordt gevouwen in een hoek. Vouw de zoom van achterkant naar voren zoals te zien is op de plaatjes.

Herhaal deze stappen tot de zoom van de comforter is volledig gespeld.

Naai de afwerkbies zoals te zien is op onderstaand plaatje. Denk speciaal om de hoeken.

